

HippoBoxen



Öppningsbart galler:

Kraftigt rör.

Varmgalvaniserat.

2st galler/ dörr.

4st Nylonlager/ galler = Inget buller.



Fällbart V-galler:

Kraftigt rör.

Varmgalvaniserat.



Ventilations galler.

Rör till galler 20x20x2, 60mm

mellan rören.

HippoBoxen



Vippkrubba:

Löstagbar.



Varmgalvaniserat.

Alla bultar rostfria eller varmgalvaniserade.

Krubborna finns i färgerna:

Finns i grön eller svart plast.

Lätt att ta bort för rengöring.

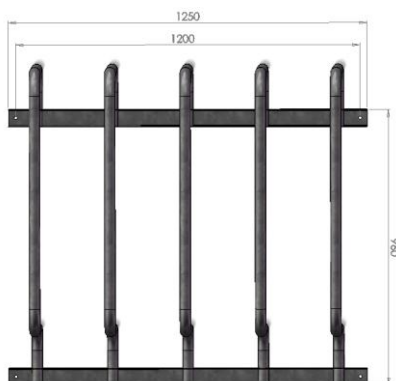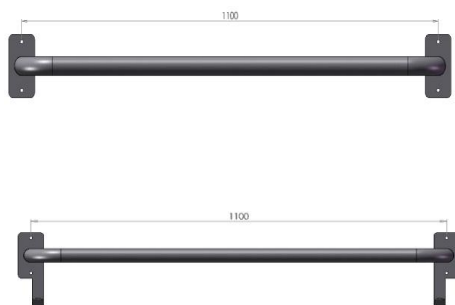

Täckeshängare:

Kraftigt rör Ø38 mm.

Varmgalvaniserat.

Vattenkar 100 L.



Med flottör

895137

Tillverkad i UV stabiliserad plast.
För sommarbetet. Lämplig till nöt och häst.

Vattenkapacitet: 25 liter / minut vid tryck 4 kg.
Vattenanslutning: 1/2" utv. gga. från sidan.
Längd: 889 mm. Bredd: 545 mm. Höjd: 330 mm.
Färg: svart



Vattenkar 400 L.

Med flottör

895138

Tillverkad i UV stabiliserad plast.
För sommarbetet. Lämplig till nöt.

Vattenkapacitet: 50 liter / minut vid tryck 4 kg.
Vattenanslutning: 3/4" utv. gga. från sidan.
Längd: 1500 mm. Bredd: 685 mm. Höjd: 533 mm.
Färg: svart

HippoBoxen



Spannar med väggfäste:

Tillverkad i slagtålig PE-plast.
Volym: 20 liter.

Spann finns i färgerna:

89506280 Svart, 89506281 Vinröd,

89506282 Blå, 89506283 Grön.

Väggfäste:

89506284

Tillverkad i metall. Passande till
stallhink Little Giant.

Färg: svart



Cirkulerande varmvatten

89505637

Thermodflo cirkulerande varmvattensystem används i lösdriftstallar för nöt, svin, får samt häststallar där man vill ha frostrött vattensystem. Är vattentrycket mer än 3 kg fodras tryckreducering. Installeras i ett torrt och frostrött rum utanför stallen.

Max längd av vattenledning: ca 250 meter. Cirkulationspumpens kapacitet: 4500 liter / tim.
Termostat reglerbar: från + 5 till + 95 grader. Vattenanslutning: 3/4" inv. gga.
Lämpliga vattenkoppar: Foga Superstar, Foga Star, 2 PL eller 220 PR.

Spänning: 400 volt. Effekt: 6,6 kw.

89505636

Thermodflo cirkulerande varmvattensystem används i lösdriftstallar för nöt, svin, får samt häststallar där man vill ha frostrött vattensystem. Är vattentrycket mer än 3 kg fodras tryckreducering. Installeras i ett torrt och frostrött rum utanför stallen.

Max längd: av vattenledning: ca 250 meter. Cirkulationspumpens kapacitet: 4500 liter / tim.
Termostat reglerbar från + 5 till + 95 grader. Vattenanslutning: 3/4" inv. gga.
Lämpliga vattenkoppar är Foga Superstar, Foga Star, 2 PL eller 220 PR.

Spänning: 230 volt. Effekt: 3,6 kw.

Värmebalja:

89505602

65 liter

110 watt / 24 volt

Inklusive transformator.

Kabel

10 m, 20 m, 30m.

Eller löpande.



HippoBoxen



Vattenkopp

89505651

Vattenkopp 214PP är tillverkad i slagtålig PE-plast med pendelventil. Lämplig till nöt och häst.

Vattenkapacitet: 14 liter / minut vid tryck 4 kg.
Vattenanslutning: 1/2" inv. gga. underifrån alt. ovanifrån. Skålens bredd: 220 mm.
Skålens djup: 110 mm. Skålens volym: 3 liter.
Byggmått från vägg och ut: 315 mm.
Infästningsmått: 100 x 100 mm.



Vattenkopp

89505650

Tillverkad i gjutjärn med syrafast emalj. Lämplig till nöt och häst.
Vattenkapacitet: 16 liter / minut vid tryck 4 kg.
Vattenanslutning: 1/2" inv. gga. underifrån alt. ovanifrån. Skålens bredd: 240 mm. Skålens djup: 110 mm.
Byggmått från vägg och ut: 290 mm.
Infästningsmått: 85 x 40 mm.



Vattenkopp

89505015

Flottörvattenkoppen är tillverkad i dubbelsidig PE-plast med rostfritt flottörskydd. Skålen levereras med renspropp av gummi för enkel rengöring. Lämplig till nöt, häst och får.

Vattenkapacitet: 15 liter / minut vid tryck 4 kg.
Vattenanslutning 1/2" utv. gga. från vänster alt. höger sida.
Skålens bredd: 250 mm. Skålens djup: 100 mm.
Skålens volym: 3 liter. Byggmått från vägg och ut: 310 mm. Infästningsmått: 180 x 195 mm.



Vattenkopp

89505014

Flottörvattenkoppen är tillverkad i gjutjärn med rostfritt flottörskydd. Lämplig till nöt, häst, får och svin.

Vattenkapacitet: 15 liter / minut vid tryck 4 kg.
Vattenanslutning 1/2" utv. gga. från vänster alt. höger sida. Skålens bredd: 215 mm.
Skålens djup: 70 mm. Skålens volym: 3 liter.
Byggmått från vägg och ut: 250 mm.
Infästningsmått: 115 x 120 mm.



Vattenkopp

89505643

Vattenkopp rostfri 220PR är lämplig till nöt och häst.

Vattenkapacitet: 22 liter / minut vid tryck 5 kg.
Vattenanslutning: 1/2" inv. gga. underifrån alt. ovanifrån. Skålens bredd: 270 mm.
Skålens djup: 120 mm. Skålens volym: 5 liter.
Byggmått från vägg och ut: 350 mm.
Infästningsmått: 115 x 120 mm.



Vattenkopp

89505599

Elvattenkopp LaBuvette F 130 EL med pendelventil är tillverkad i emaljerad gjutjärn med rostfri skål för montering på vägg eller rör. Vattenanslutning ovanifrån eller underifrån. Elanslutning underifrån. Lämplig till nöt och häst.

Element: 80 watt - 24 volt




Transformator

89505620 Transformator 105VA-24V

89505621 Transformator 210VA-24V

89505622 Transformator 480VA-24V

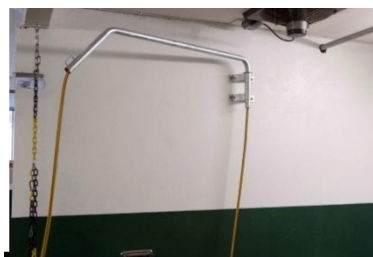

Spolarm

Spolarm för spolplats
L= 1500mm.
Vridbar 180°.